



POSTUP PREDPRÍPRAVY NA PODOMIETKOVÉ VONKAJŠIE ŽALÚZIE




1. Nad okno nalepíme styrodur požadovanej hrúbky a následne zasieťkujeme a zaklébrujeme .





2. Následne namontujeme konzoly a krycie plechy žalúzie

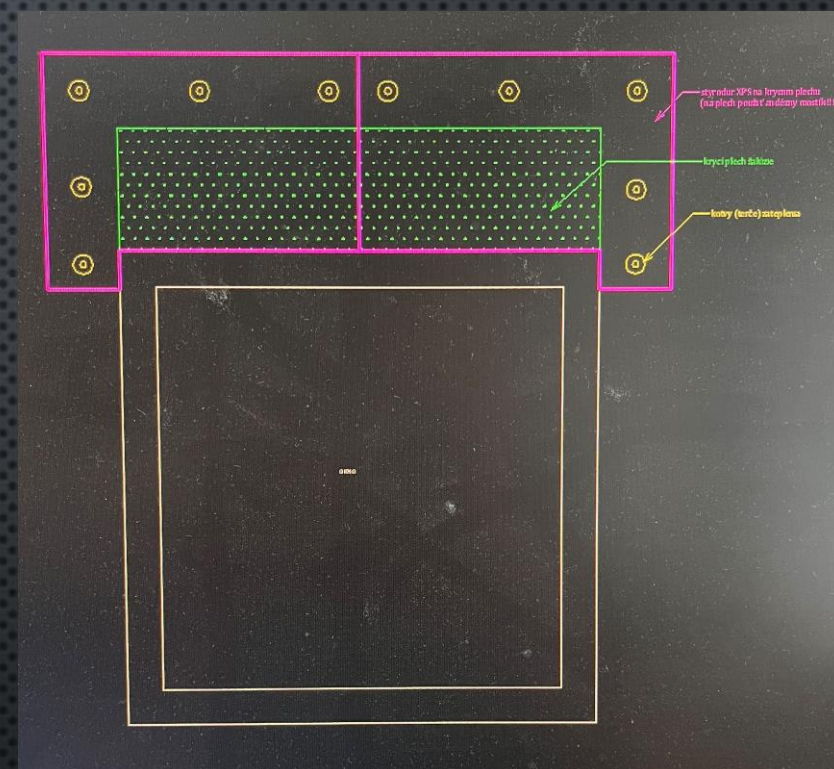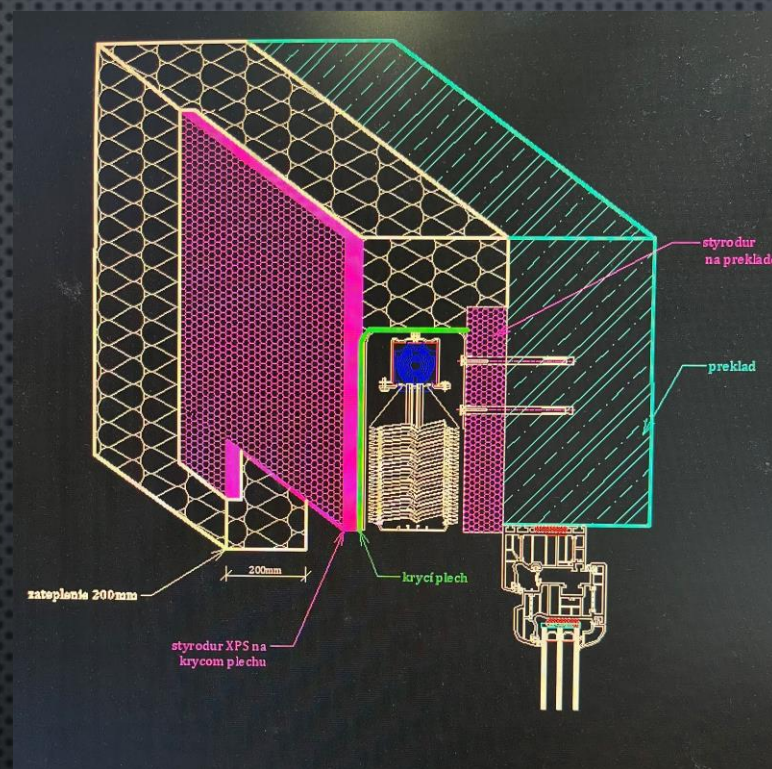

3. Potom treba zateplovať celý dom a pri krycích plechoch treba vybrúsiť zateplenie, na plech natrieť andézny mostík a nalepiť styrodur

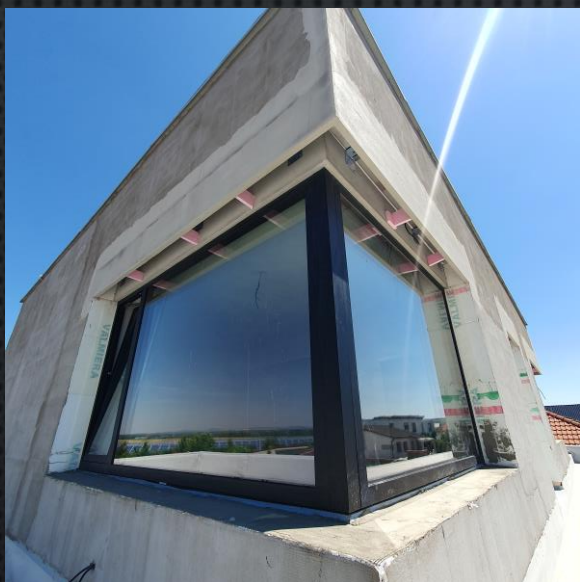

4. Na krycí plech lepíme styrodur – POZOR!!! treba dať pri lepení rozpery aby sme zachovali rozteč boxov minimálne 130mm vnútro boxu.

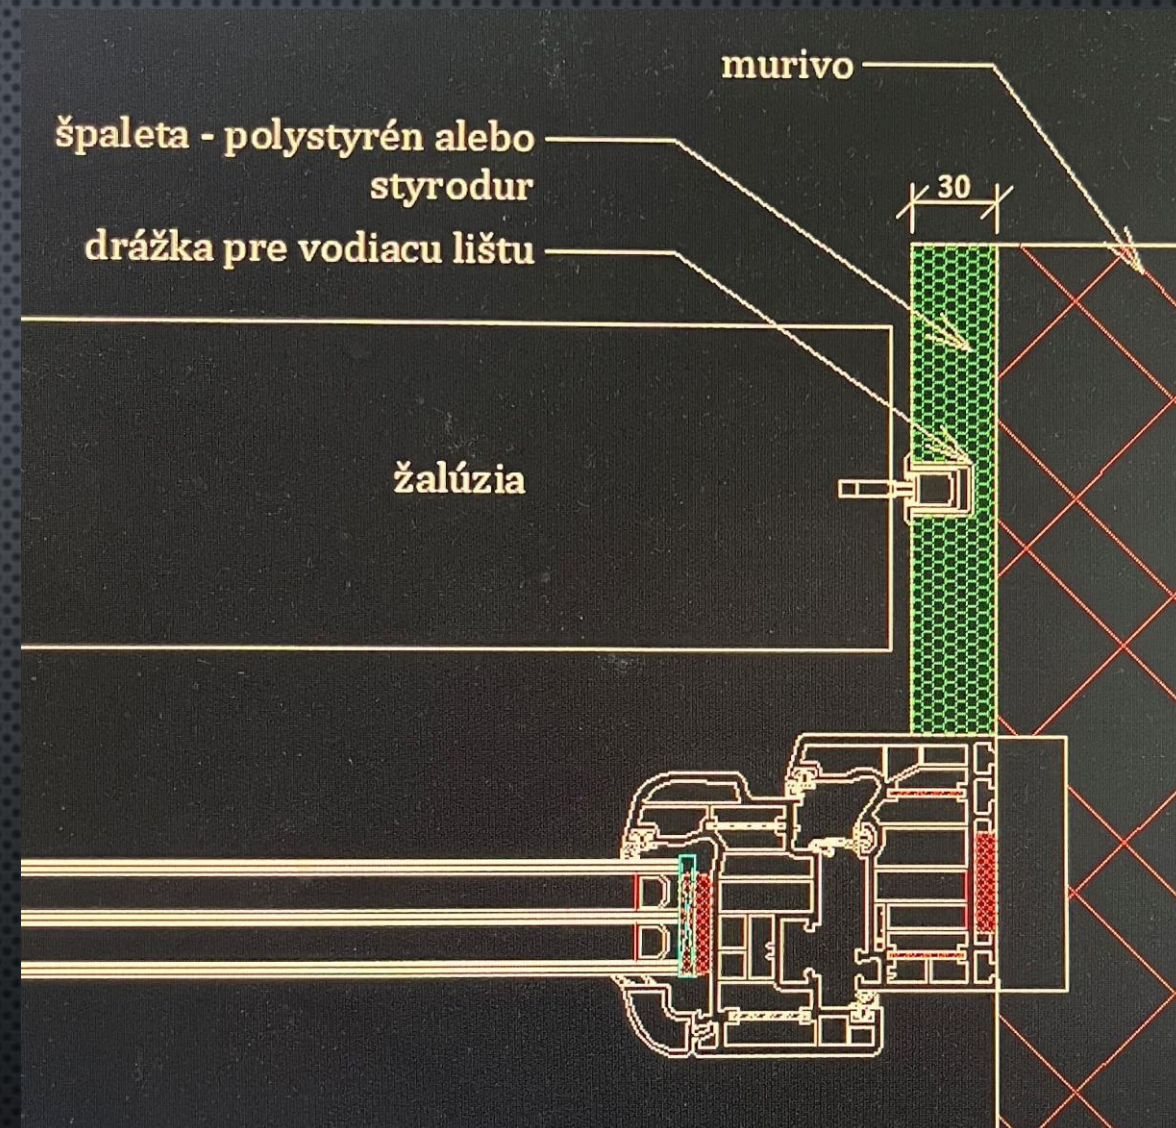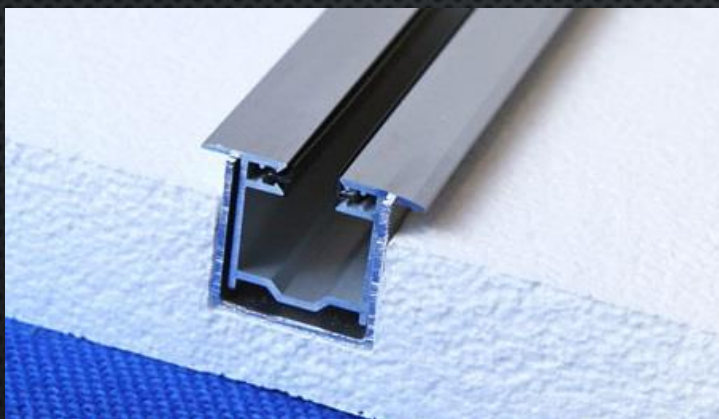


5. Po zasieťkovaní a zaklébrovaní celého domu alebo aspoň špaliet , tak prideme vyrezať drážky do zateplenia aby sme následne usadili puzdrá pre zapustené lišty vonkajšej žalúzií




6. Po dokončení finálnej fasáde prídeme na presné zameranie – na zameranie volajte 0905 685 249

REZ PODOMIETKOVEJ ŽALÚZIE - alternatíva 1

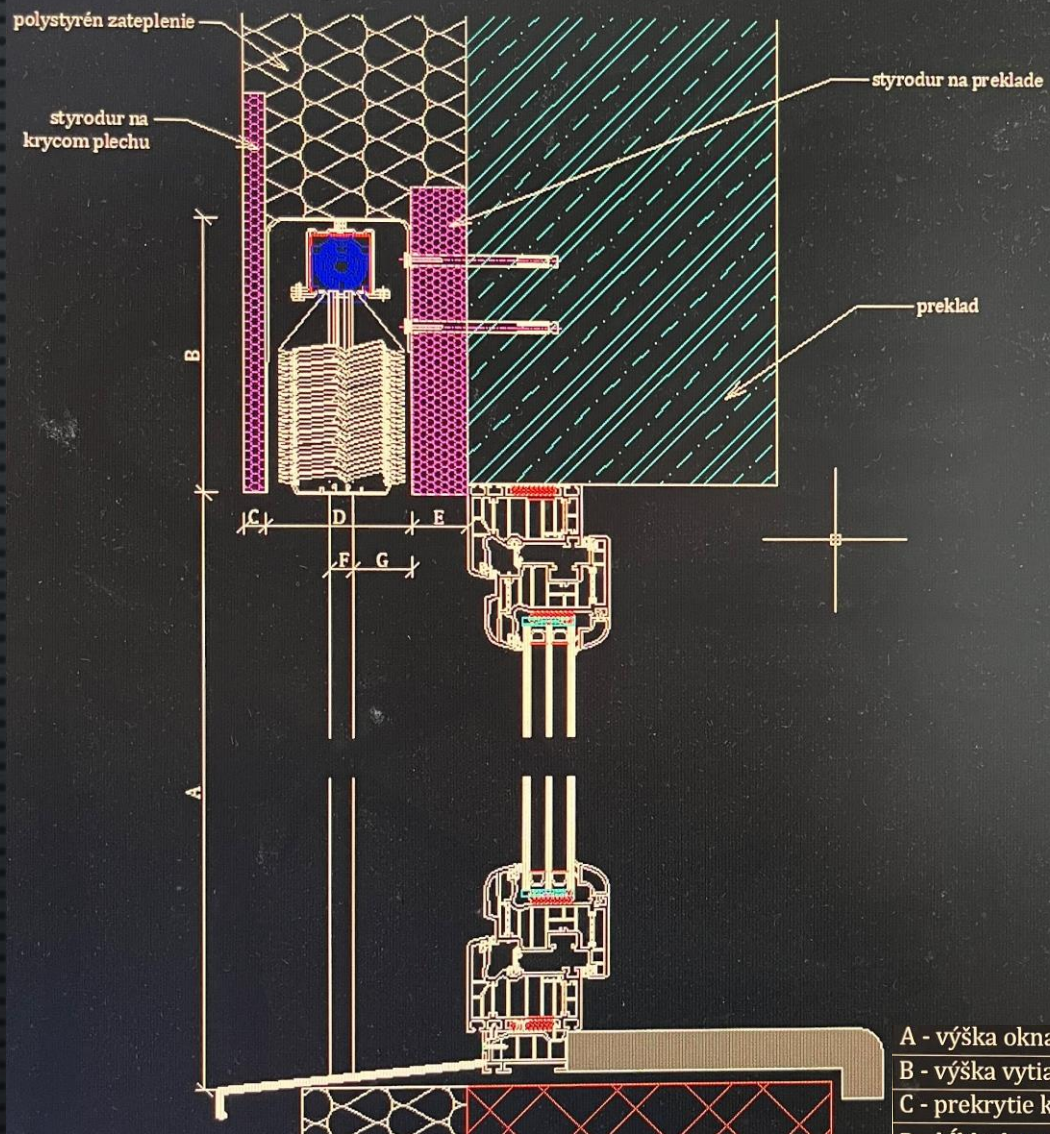


- A - výška okna
- B - výška vytiahnutej žalúzie
- C - prekrytie krycieho plechu žalúzie styrodurou 20-50mm
- D - hĺbka boxu pre žalúziu min.140 - max. 160mm
- E - hrúbka izolácie styrodur na preklade 20-80mm
- F - šírka vodiacej lišty 22,5mm
- G - min. 55mm vzdialenosť vodiacej lišty od steny alebo zateplenia (vid. alternatívne riešenie v reze)
- H - min. 30mm hrúbka tep. izolácie, zapustenie vodiacej lišty

REZ PODOMIETKOVEJ ŽALÚZIE - alternatíva 2

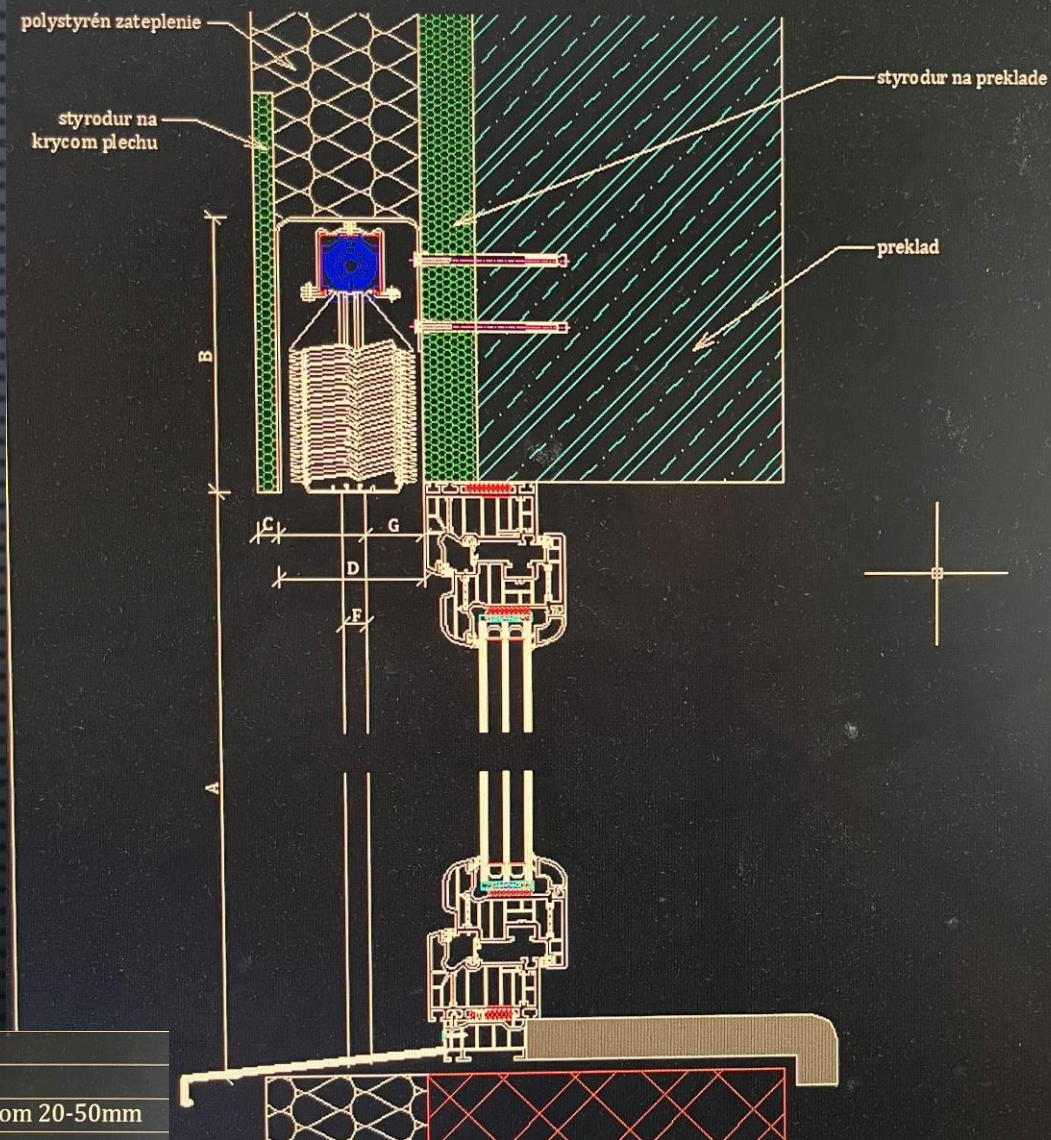


REZ PODOMIETKOVEJ ŽALÚZIE - alternatíva 1

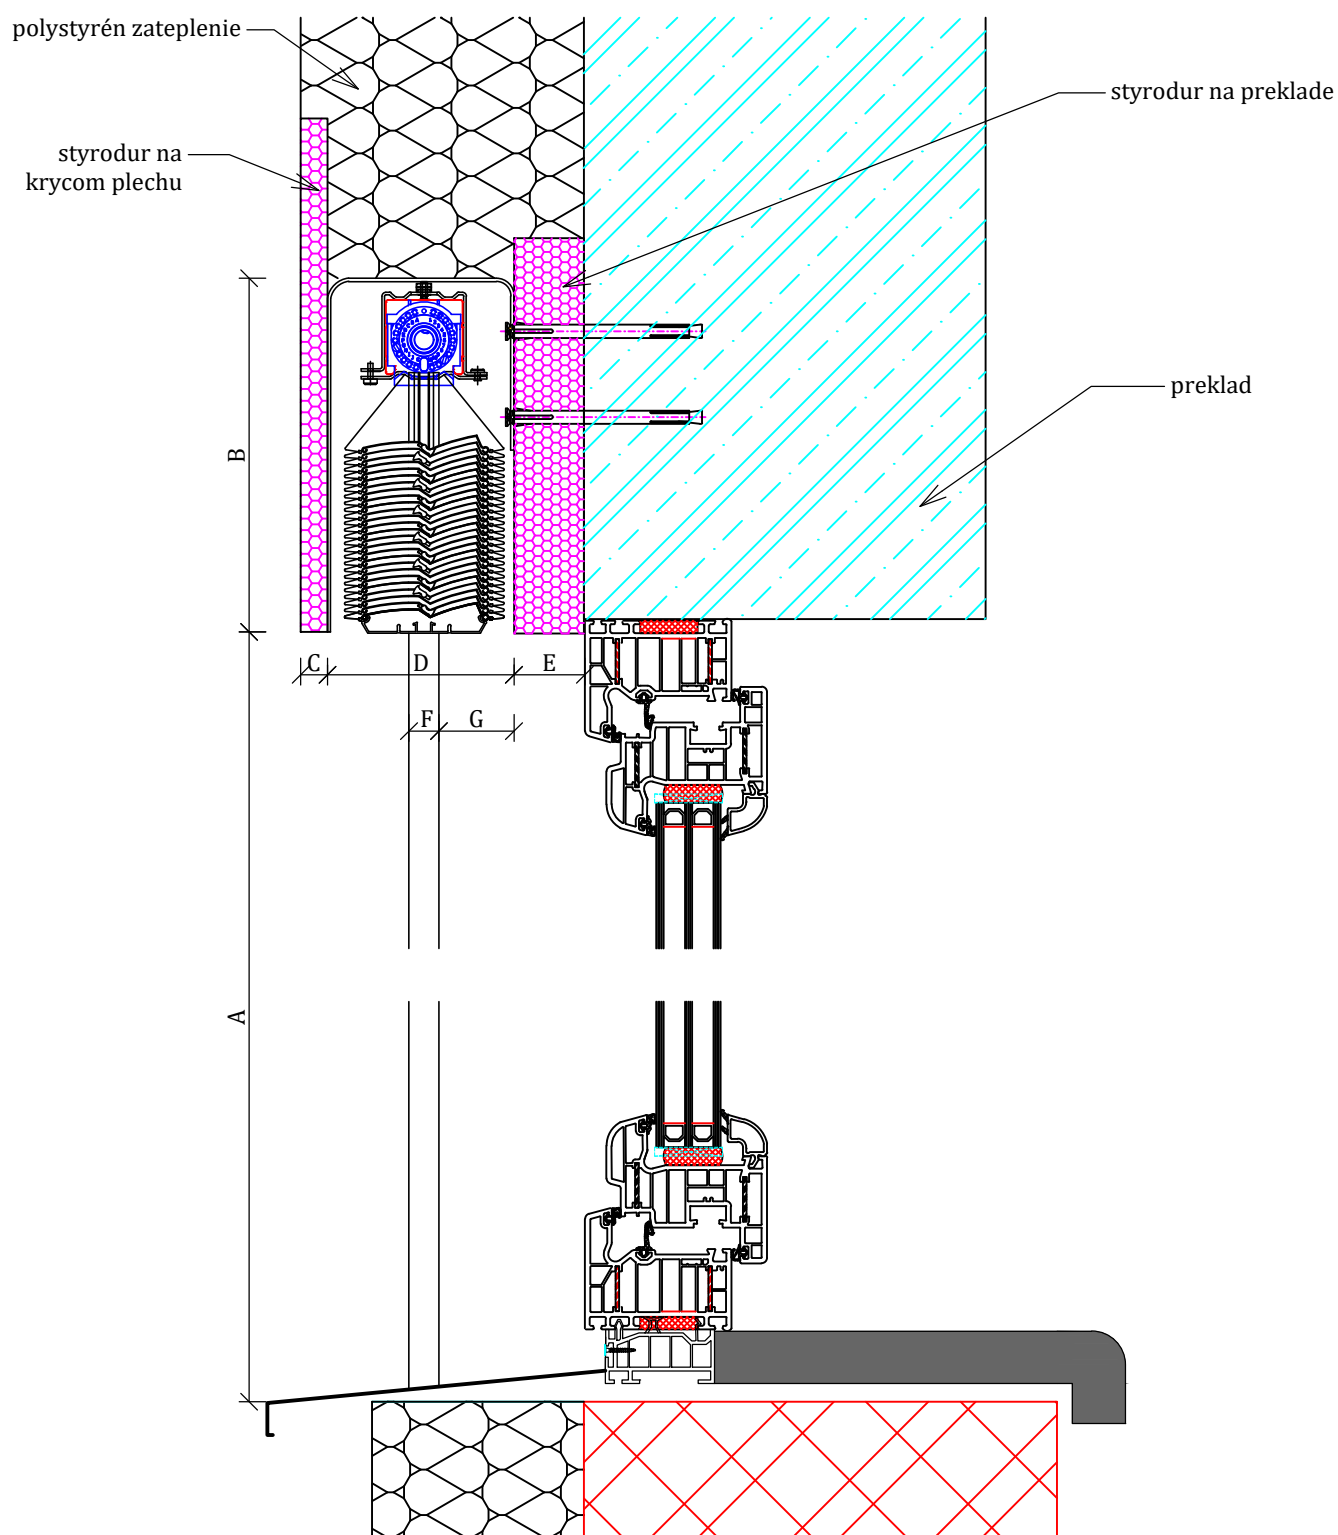

A - výška okna
B - výška vytiahnutej žalúzie
C - prekrytie krycieho plechu žalúzie styrodurcom 20-50mm
D - hĺbka boxu pre žalúziu min.140 - max. 160mm
E - hrúbka izolácie styrodur na preklade 20-80mm
F - šírka vodiacej lišty 22,5mm
G - min. 55mm vzdialenosť vodiacej lišty od steny alebo zateplenia (vid. alternatívne riešenie v reze)
H - min. 30mm hrúbka tep. izolácie, zapustenie vodiacej lišty



REZ PODOMIETKOVEJ ŽALÚZIE - alternatíva 2

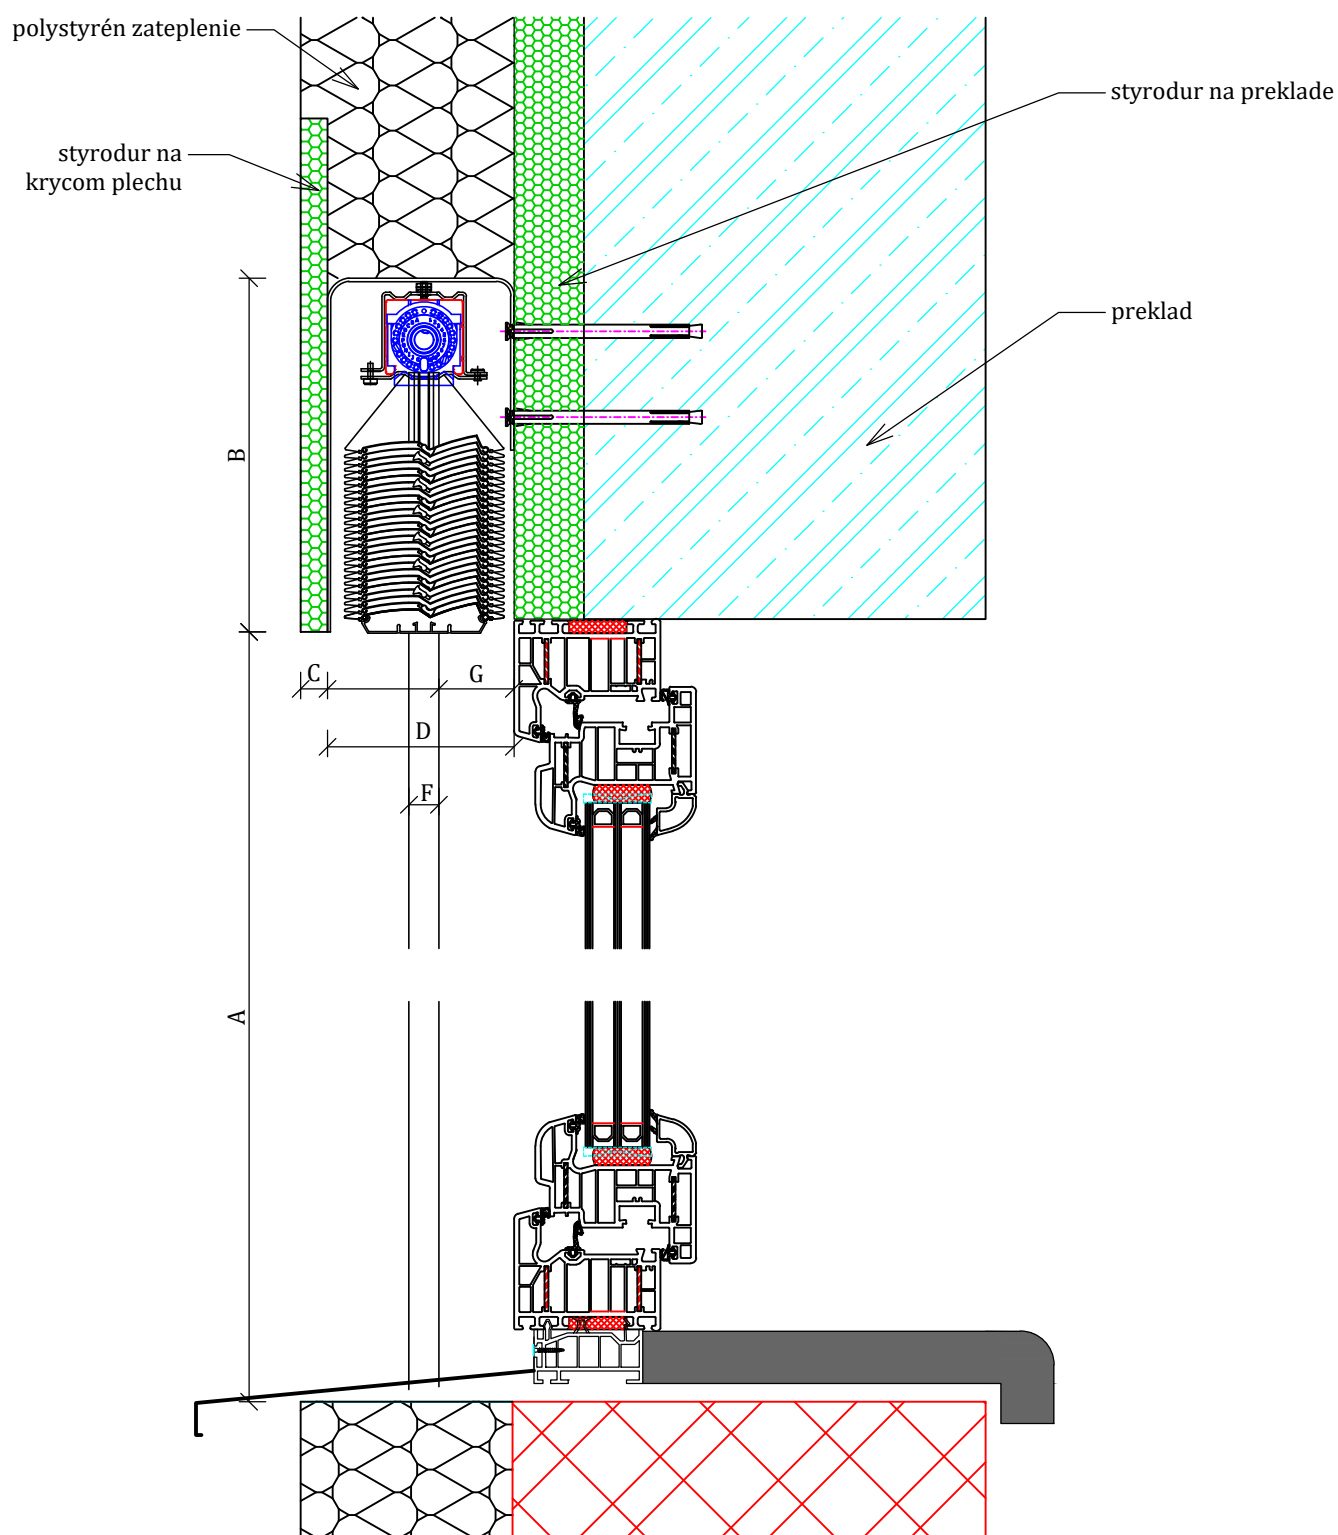

A - výška okna
B - výška vytiahnutej žalúzie
C - prekrytie krycieho plechu žalúzie styrodurcom 20-50mm
D - hĺbka boxu pre žalúziu min.140 - max. 160mm
E - hrúbka izolácie styrodur na preklade 20-80mm
F - šírka vodiacej lišty 22,5mm
G - min. 55mm vzdialenosť vodiacej lišty od steny alebo zateplenia (vid. alternatívne riešenie v reze)
H - min. 30mm hrúbka tep. izolácie, zapustenie vodiacej lišty

